


PHILIPS LUMILEDS F2



PHILIPS LUMILEDS F2	
Aplicaciones	Letras de tamaño medio de poca profundidad, plafones.
Instalación	Interior o exterior dentro de un rótulo
Estanqueidad	IP67
Montaje	Fondo del rótulo
Profundidad óptima	50 a 150 mm
Cantidad y tipo de LED	2 x SMD2835 PHILIPS LumiLeds
Consistencia de color	Alta, MacAdam 4
Materiales	Base aluminio / inyección de ABS
Alimentación	12 VDC
Potencia	0,96 W / módulo
Flujo luminoso	98 lm / módulo (102 lm/W)
Módulos por metro	5,2 / 190 mm entre centros
Ángulo de emisión	165°, con lente
Cortable cada módulo	SI
Driver corriente constante	SI
Disipador térmico aluminio	SI
IRC	>75
Fijación	Cinta 3M doble cara / tornillos
Dimensiones	58 x 20 x 4 mm
Unidad de venta	40 módulos
Garantía	6 años
Temperatura de trabajo	-40° a +50°C
Colores	380-07-9265 - Blanco 6500K 380-07-9240 - Blanco 4000K
Conexión en serie	40 módulos máximo

PHILIPS LUMILEDS

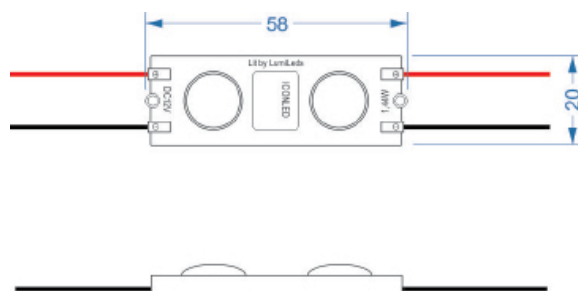

La garantía está vinculada al uso de fuentes de alimentación adquiridas en MOLDIBER



		Profundidad del plafón o letra						
		> 50 mm	> 60 mm	> 75 mm	> 100 mm	> 125 mm	> 150 mm	> 175 mm
PHILIPS LUMILEDS F2	Distancia entre líneas	50 mm	70 mm	85 mm	130 mm	160 mm	200 mm	200 mm
	Módulos/m	10	9	8	7	6	5	5
	Módulos/m²	222	129	94	54	38	25	25
	Lux (aprox)	21778	12600	9212	5292	3724	2450	2450

Atención: estos datos son orientativos y deben considerarse como una base de trabajo ya que la calidad del frontal es muy importante para el rendimiento luminoso final. Para metacrilato Black&White, el resultado tiene grandes variaciones en función de la marca y tipo de metacrilato, con lo que es imprescindible realizar pruebas antes.

