




Aplicaciones	Iluminación arquitectónica, de exposi- tores, escaparates, etc.
Instalación	Interior o exterior dentro de un rótulo
Estanqueidad	IP65, con funda de PVC
Tipo de LED	SMD2835
Sección	12 x 5,5 mm (funda)
Cantidad LED	120 LED/m
Distancia entre LED	8,3 mm
Alimentación	AC 200-240V (directo, sin fuente)
Potencia	16 W / metro
Flujo luminoso	ver tabla
CRI	> 90
Ángulo de emisión	120º
Distancia de corte	Cada 10 cm, con marca de corte
Fijación	Con clips
Ancho de tira	8 mm
Unidad de venta	Rollo 50 metros o por metros
Longitud cable alim.	60 cm
Radio mínimo de curvatura	50 mm
Garantía	5 años (8 horas/día)
Temperatura de trabajo	-25° a +50°C
Conexión en serie	50 metros máximo



Código	Color	Venta	Lumen/m
ICT230W6	Blanco 6500K	Rollo 50m	1550 lm
ICT230W4	Blanco 4000K	Rollo 50m	1525 lm
ICT230W2	Blanco 2700K	Rollo 50m	1350 lm
ICT231W6	Blanco 6500K	metro	1550 lm
ICT231W4	Blanco 4000K	metro	1525 lm
ICT231W2	Blanco 2700K	metro	1350 lm

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación a 230V, directa, sin fuente de alimentación.
- Protección contra sobretensiones.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Dimmable (TRIAC).
- Sección de corte: 10 cm.
- Accesorios para instalaciones a medida.

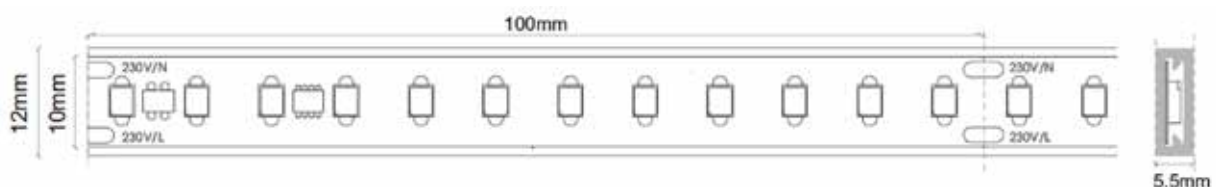

Accesorios



ICT230TR
Tapón final



ICT230EN
Conector alimentación con cable 60 cm y enchufe



ICT230UN
Conector de unión (cable con conector en cada extremo)



ICT230AL
Conector alimentación con cable 60 cm




ICT230CL
Clip de montaje

MUY IMPORTANTE

El uso de los accesorios disponibles por sí mismos NO garantiza la protección IP65 en caso de corte de la tira. Es imprescindible la aplicación de cola UV para el sellado.

Instalación en pared

1. Taco
2. Clip de montaje
3. Tornillo avellanado

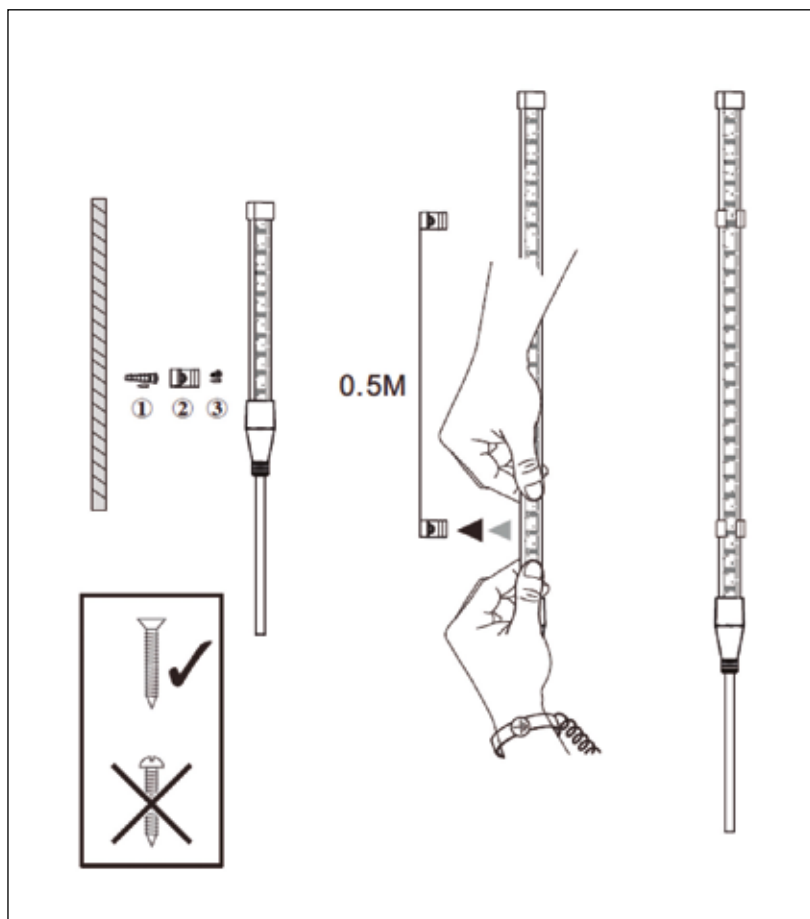



Para un correcto funcionamiento, las dos patas metálicas del conector deben introducirse dentro de la funda de silicona pero deben quedar por debajo de la tira de LED. Una vez colocado el conector no debemos ver las patas del conector al mirar la tira por el lado de los LED.

MUY IMPORTANTE

El uso de los accesorios disponibles por sí mismos NO garantiza la protección IP65 en caso de corte de la tira. Es imprescindible la aplicación de cola UV para el sellado.

En caso de duda vea nuestro video de instalación.

PROHIBICIONES

NO encender la tira mientras está enrollada en la bobina.
NO instalar bajo el agua.
NO instalar en ambientes altamente corrosivos.
NO instalar bajo luz solar directa.
NO instalar en ambientes con alta temperatura y humedad.
NO instalar en zonas donde puedan llegar salpicaduras de agua de mar.
NO utilizar ningún pegamento o producto químico en la parte trasera de la tira para su instalación. Utilizar sistemas mecánicos: clips de montaje o ranuras.

ATENCIÓN

NO cortar la tira fuera de la línea de corte, ni de forma poco cuidadosa, para no disminuir el grado de protección.
Si es necesario cortar el producto, debe hacerlo de forma profesional, utilizando los accesorios disponibles y aplicando cola UV para mantener el grado de protección IP65.

