


## FONDOLED MINIMI



FONDOLED MINIMI	
Aplicaciones	Letras muy pequeñas y de poca profundidad.
Instalación	Interior o exterior dentro de un rótulo
Estanqueidad	IP65
Montaje	Fondo del rótulo
Profundidad óptima	35 a 80 mm
Cantidad y tipo de LED	1 x SMD2835
Materiales	inyección de ABS
Alimentación	12 VDC
Potencia	0,2 W / módulo
Flujo luminoso	20 lm / módulo (100 lm/W)
Módulos por metro	18,5 / 55 mm entre centros
Ángulo de emisión	120º, con lente
Cortable cada módulo	SI
Driver corriente constante	NO
Disipador térmico aluminio	NO
IRC	>70
Fijación	Cinta doble cara
Dimensiones	13,2 x 7,2 x 6,7 mm
Unidad de venta	50 módulos
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	-25° a +60°C
Colores	380-07-0046 Blanco 6500K 380-07-0043- Blanco 3000K
Conexión en serie	50 módulos máximo

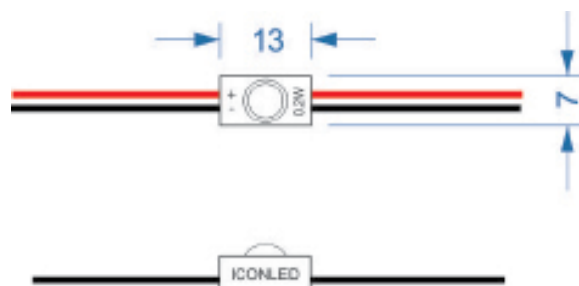

La garantía está vinculada al uso de fuentes de alimentación adquiridas en MOLDIBER



		Profundidad del plafón o letra						
		> 35 mm	> 50 mm	> 60 mm	> 75 mm	> 100 mm	> 125 mm	> 150 mm
FONDOLED MINIMI	Distancia entre líneas	25 mm	40 mm	50 mm				
	Módulos/m	25	20	20				
	Módulos/m <sup>2</sup>	1000	500	400				
	Lux (aprox)	20000	10000	8000				

**Atención:** estos datos son orientativos y deben considerarse como una base de trabajo ya que la calidad del frontal es muy importante para el rendimiento luminoso final. Para metacrilato Black&White, el resultado tiene grandes variaciones en función de la marca y tipo de metacrilato, con lo que es imprescindible realizar pruebas antes.

