


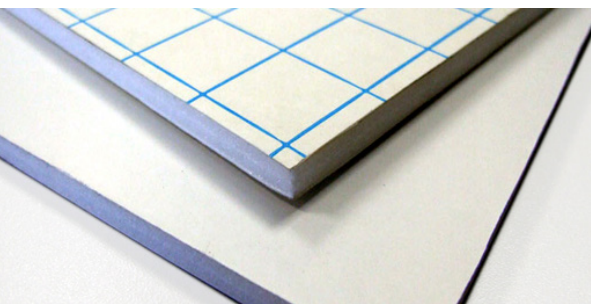

Gama BASIC: El mejor precio sin perder calidad

Compuesto por espuma interior de Poliestireno extruido, cubierto por ambas caras con papel blanco de 240 Gr./m2 y pegado entre sí con una dispersión acuosa de copolímero vinílico.

Con espesores de 5 y 10 mm.

PAPEL BLANCO KORNAS WHITE UTILIZADO EN EL RECUBRIMIENTO DEL POLIESTIRENO


Ámbitos de aplicación

- Carteles colgantes
- Expositores para publicidad en puntos de venta
- Escaparates
- Laminado de imágenes
- Modelado
- Fondos para enmarcado de imágenes

Características especiales

- Ligero y estable
- Sencillo de cortar
- Puede imprimirse
- Puede laminarse
- Con estabilidad dimensional

Estructura

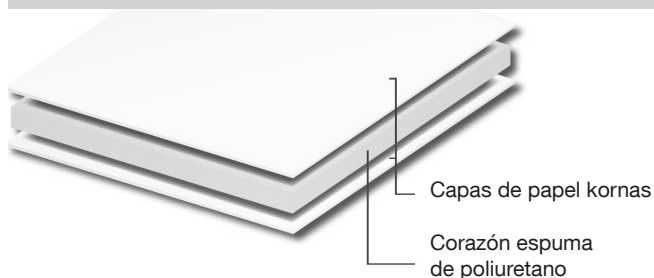

Tiempo de almacenamiento

2 años , siempre que el material permanezca en el interior de la caja debidamente cerrada con una humedad de +/- 50% y a una temperatura ambiente de +/- 21/ +/- 2 50+15- %

Propiedades

PROPIEDAD		UNIDAD	TOLERANCIA	GRAMAJE
Gramaje	ISO 536	g/m2	+/- 5%	240
Calibre	ISO 534	micras	+/- 6%	320
Blancura TS	ISO 11475	%	min 107	112
Blancura RS	ISO 11475	%	min 86	91
Blancura ISO TS	ISO 2470	%	min 90	95
Blancura ISO RS	ISO 240	%	min 80	85
Lisura				
PSS-10 TS	ISO 8791-2	micras	max. 1,5	1,0
Bendless TS	ISO 8791-2	ml/min	max. 120	50
Bendless RS	ISO 8791-2	ml/min	max. 900	500
Contenido humedad	ISO 287	%	+/- 1,2	7,4
Resistencia a la compresion				
SCT MD	ISO 9895	Kn/M		6,2
SCT CD	ISO 9895	Kn/M		4,5
Resistencia al rasgado GM	ISO 1974	mN		3100
Brillo TS	ISO 8254-1	%		45