

PEGASUS STARPLAST 5/10/19/30/40MM

DESCRIPCIÓN

- Panel sándwich con núcleo de espuma de poliestireno extruido **XPS**, recubierto de una plancha de PVC espumado de 1mm. y protegido por una película protectora en ambos lados.

CARACTERÍSTICAS

- El **poliestireno extruido (XPS)** comparte muchas características con el **poliestireno expandido (EPS)** pues su composición química es idéntica: aproximadamente un 95% de poliestireno y un 5% de gas. La diferencia radica únicamente en el proceso de conformación; pero es una diferencia crucial, ya que el extrusionado produce una estructura de burbuja cerrada, lo que convierte al poliestireno extrusionado en el único aislante térmico capaz de mojarse sin perder sus propiedades. Debido a su elevada **resistencia mecánica** y a su tolerancia al **agua**, es un material que ha encontrado multitud de aplicaciones en la **construcción**. Se usa profusamente como aislamiento en suelos, especialmente en cámaras frigoríficas, y también en paneles de fachada.
- Muy recomendable para usos de exterior como, paneles publicitarios, displays, stands etc...
- Homologado para el transporte alimenticio.
- Aislante termico y acústico.

FORMATOS


- 1530x3050mm
- 2030x3050mm
- 2030x4050mm *Otros formatos disponibles bajo demanda.*

PESO

- 5mm - 1,800 kg/m²
- 10mm - 2,000 kg/m²
- 19mm - 2,400 kg/m²
- 30mm - 2,800 kg/m²
- 40mm - 3,200 kg/m²

APLICACIONES

- Stands en ferias y eventos.
- Aislante térmico en camiones, acústico en salones.
- Mobiliario y expositores.
- Publicidad en lugar de venta PLV.

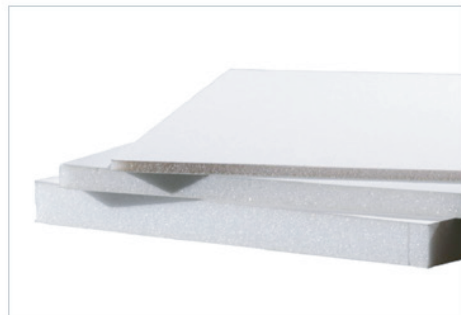

STRATUS PEGASUS EASY PRINT BLACK

Descripción:

El panel Stratus Pegasus Easyprint Black/Black/Black es 100% libre de PVC, consiste en un núcleo de poliestireno negro y láminas compactas Stadurlon en negro en ambos lados. Material libre de PVC de alto rendimiento.

La tecnología de superficie EASYPRINT garantiza unos óptimos resultados de impresión con impresión digital.

Admite además fresado (ranura en forma de V) y es fácilmente plegable. Permite generar diferentes formas geométricas.

Propiedades:

- Bajo peso
- Excelente resistencia al rayado
- Rígido
- Adecuado para cortar y fresar
- Aplicaciones en interiores
- Sin PVC
- Película protectora de doble cara

Espesores: 5 mm / 10 mm / 19 mm

Tamaños: 1530 x 3050 mm / 2030 x 3050 mm

Espesor: 5 mm, 10 mm y 19 mm

Peso: 1.99 2.19 2.41 kg/m²

Ventajas :

Bajo peso, rígido, muy fácil de manejar, aplicación en interiores, resistente a la humedad, película protectora de doble cara, excelente resistencia al rayado, debido a la tecnología de superficie especial que garantiza resultados de impresión óptimos y excelentes con impresión digital directa.



976 503 252



667 838 947

comercial@moldiber.com

MOLDIBER ARAGON S.L.
VISTA ALEGRE 12-14
50410 CUARTE DE HUERVA
(ZARAGOZA) · ESPAÑA